



MALLA CICLÓNICA PVC

Es una malla metálica fabricada con alambre de acero clase comercial, tejida helicoidalmente formando rombos y recubierta con PVC.

CERCAS PROFESIONALES
GUADALAJARA Profesionales a Su servicio.

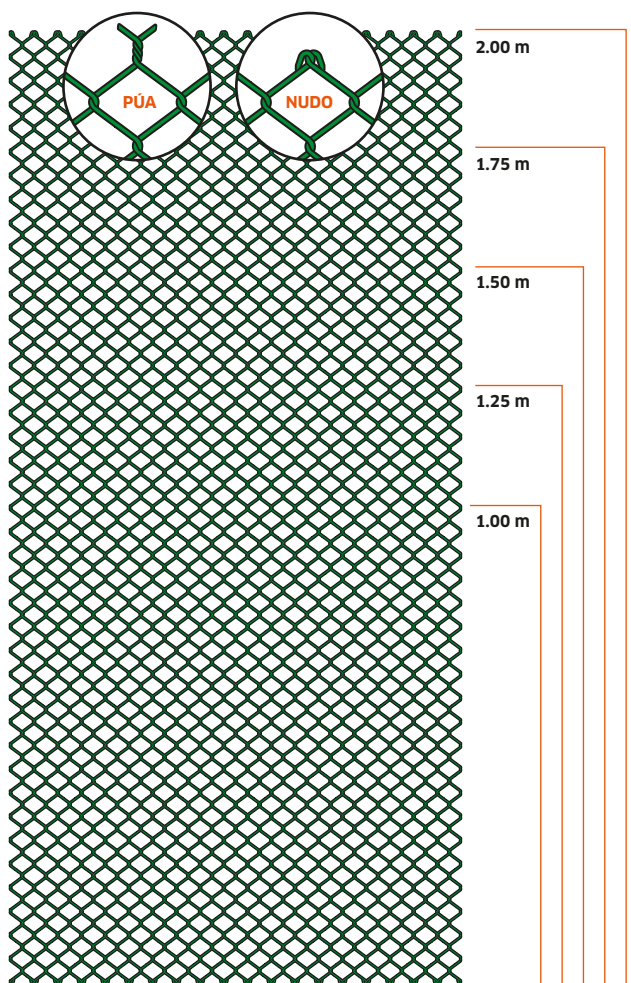

La abertura del rombo se determina midiendo la distancia de los espacios internos entre los alambres que forman los lados paralelos del rombo (mm) y se promedian las dos lecturas tomadas en ángulos rectos uno del otro. La tolerancia en la abertura es de +/- 3.0mm

NORMA DE FABRICACIÓN ASTM F-668

USOS

Perímetros estéticos • Cercos residenciales • Perímetros deportivos
• Todo tipo de terrenos • Escuelas, parques

CARACTERÍSTICAS

Acabado PVC • Terminación en púa o nudo • Rollos compactos

VENTAJAS

Doble duración contra la corrosión • Extremos fáciles de maniobrar
• Aberturas estrechas

ESPECIFICACIONES DE LA MALLA

Calibre de alambres 11 - 12.5

Galvanizado Comercial

Resist. a la tensión longitudinal 55-75 ksi

CALIBRE 11

Clave	Terminación	Abertura	Altura	Largo
		mm	m	m
31055	nudo - púa	55	1.00	20
31056	nudo - púa	55	1.25	20
31057	púa - púa	55	1.50	20
31058	púa - púa	55	1.75	20
31059	púa - púa	55	2.00	20
37193	púa - púa	63	1.50	20
37194	púa - púa	63	2.00	20

CALIBRE 12.5

Clave	Terminación	Abertura	Altura	Largo
		mm	m	m
4456	nudo - púa	55	1.00	20
4457	nudo - púa	55	1.25	20
4458	púa - púa	55	1.50	20
4459	púa - púa	55	1.75	20
4460	púa - púa	55	2.00	20

Para comprar este producto llama al
(33) 3638-5547

ventas@cercasprofesionales.com.mx
Visítanos en: www.cercasprofesionales.com.mx

DEACERO[®]